













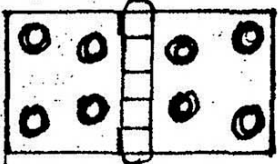


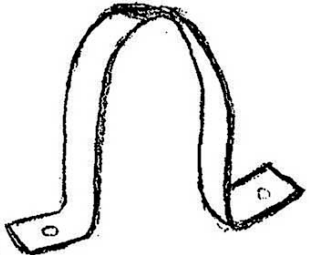







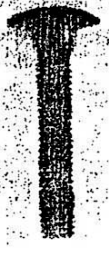

Lfd Nr.	Position	Benennung	Maße u. a.
1	A/E/C/D/E/F	<u>I. Komplexe</u>  Kiste	Außenmaße: Höhe: 1382 - 1385 mm Länge: 720 mm Breite: 600 mm Gewicht: ca. 60 kg
2	G	Abdeckhaube	Außenmaße: Länge: 724 mm Breite: 492 mm Höhe: 131 - 132 mm Gewicht: ca.
3	H	Batterie	Firma Sonnenschein Typ 54449 44 Ah, 12 V
4	I	Batterieabdeckung Vorratsbox, rot "Fa. Münersdorff Germany"	Länge: 225 - 247 mm Breite: 207 mm Höhe: 152 "
5	J	Eimer ohne Henkel "rhenanit"	10 Liter
6	K	Radio	SOUND Admiral 4 Transistorradio Artikel-Nr. 1/33
7	L	Deko-Stoff	
8	M	Plastiktüte weiß	Hoch: 400 mm (ca.) Breit: 360 mm






Lfd Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
1	A	<u>EINZELTEILE</u>  Seitenplatte (Tischlerplatte, "PINUS RADIATA")	 Höhe: 1360 mm Breite: 720 mm Stärke ca. 19 mm
2	B	Seitenplatte (Tischlerplatte)	 Höhe: 1360 mm Breite: 560 mm Stärke ca. 19 mm
3	C	Seitenplatte (Tischlerplatte)	 Höhe: 1360 mm Breite: 720 mm Stärke: ca. 19 mm
4	D	Seitenplatte (Tischlerplatte)	 Höhe: 1360 mm Breite: 560 mm Stärke: ca. 19 mm
5	E	Bodenplatte (Tischlerplatte)	 Länge: 681 - 683 mm Breite: 560 mm
6	E	Deckenplatte (Tischlerplatte)	 Länge: 595 mm Breite: 360 mm Stärke: 22 mm







Ld. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
7	A 55	<u>Abdeckplatte</u> (Stromversorgung) Hartfaser, weiß beschichtet	 Länge: 170 mm Breite: 100 mm Stärke: 4 mm
8	A 55/1/3	<u>Distanzstreifen</u> (unterhalb der Abdeckplatte) Hartfaser	 Länge: 170 mm Breite: 20 mm Stärke: 4 mm
9	A 55/2 <sup>4</sup> ↓ Verlust	<u>Distanzstreifen</u> w.o.	 Länge: 50 und 55 mm Breite: 20 mm Stärke: 4 mm
10	A - Seite	<u>Stromkabel</u> 2 x	 NYZ-Leitung
11	A 46	<u>Glühbirne</u>	 Kugelglühlampe (Dr. G. Fischer) 12 V 5 W Nr. 2515
12	A 47	<u>Glühbirn-Fassung</u> mit Kontakt und Druckfeder	 Bajonettfassung Druckfeder Kontakt
13	A 48	<u>Lampen-Körper</u> (Kunststoff-Formteil)	
14	B 10 B 11 B 12	<u>Holzstöpsel</u> (Astholz)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 20 mm lang, ca. 7 mm <math>\phi</math></li> <li>- ca. 12 mm lang, ca. 5,6 mm <math>\phi</math></li> <li>- ca. 16 mm lang, ca. 5,7 mm <math>\phi</math></li> </ul>









Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
17	E ① ② ③ ④	<u>Scharnier</u> Stahl verzinkt	 Länge: 104,5 mm Breite: 68,5 mm  Unterseite:  MADE IN GERMANY 4 Stück
18	E ① a b c d e f g h ② a b c d e f g h ③ a b c d e f g h ④ a b c d e f g h  G ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	<u>Senk-Holzschraube mit Schlitz</u> (zu den Scharnieren)	4 x 25 DIN 97   Gesamtlänge: 23,5 mm Schaftlänge 6,5 mm, 4 mm $\phi$ , Kopf $\phi$ 7,4 mm  Gesamtlänge zw. 22,0 und 23,6 mm (gekürzt!)  44 Stück
19	E ②①, 27, 35, 40 44	<u>Rohrschelle</u> verzinktes Eisenblech	  5 Stück
20	E ②② ②③ ②④ ②⑤ ③⑥ ③⑦ ④① ④② ④③ ④⑥  E ⑥⑧, ⑦⑩	Senk-Holzschrauben mit Schlitz (zu den Rohrschellen) Stahl verzinkt  Schraubenstämpfe	2 x 16 DIN 97   Gesamtlänge: 16 mm Schaftlänge ca. 6 mm lang, 2 mm $\phi$ Kopf $\phi$ 3,8 mm  10 Stück  



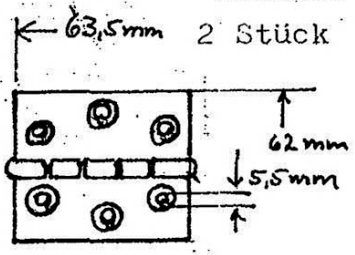

Lfd Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
21	E ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	<u>Tür- und Fensterriegel</u> Stahl verzinkt	 7 Stück
22	E ① a, b, d, f ② a, c, f, e ③ a, b, d, f ④ a, b, d, f ⑤ a, b, d, f ⑥ a, b, c, d ⑦ a, c, e, f	<u>Spanplatten-Schraube</u> <u>Kreuzschlitz</u> (zu den Riegeln) (sogen. SPAX-Schraube)	4 x 25  Gesamtlänge: 24,3 mm Schraubgewindeø 3,8 mm Kopfø 7,8 mm 28 Stück
23	D ⑦, ⑬, ⑰ A (Kabelabdeckung) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	<u>Senk-Holzschraube</u> <u>mit Schlitz</u> Messing	2,5 x 15 DIN 97  Gesamtlänge: 15,2 - 16 mm Schaftlänge 2,5 mm Kopfø 4,9 mm 15 Stück
24	A ②⑦, ②⑧, ②⑨, ③①, ③② ③③, ③④, ③⑤, ③⑥, ③⑦ C ③⑧, ③⑨, ③⑩, ③⑪, ③⑫ ③⑬, ③⑭, ③⑮, ③⑯, ③⑰	<u>Flach-Rundschraube</u> <u>mit Vierkanteinsatz</u> Stahl verzinkt (sogen. Schloßschraube)	5 x 30 DIN 603  Gesamtlänge 32 mm Kopfø 12,5 mm Vierkant 5 mm Gewinde M 5 ohne Schaft 20 Stück
25	A ②⑦, ②⑧, ②⑨, ③①, ③②, ③③, ③④, ③⑤, ③⑥, ③⑦ C ③⑧, ③⑨, ③⑩, ③⑪, ③⑫, ③⑬, ③⑭, ③⑮, ③⑯, ③⑰	<u>Sechskantmutter</u> Stahl verzinkt (zu den Schloßschrauben)	M 5 DIN 934  20 Stück




Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
26	A (27)	<u>Sechskantmutter</u> Sicherungsmutter Elastik-STOPP (selbstsichernd)  (Doppel zu Lfd.Nr. 25)	M 5 DIN 985/982 SW 8 mm   transparente Kunststoffeinlage
27	A (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) C (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)	<u>Unterlegscheibe</u> Stahl verzinkt  (zu den Schloßschr.)	DIN 9021 AußenØ 14,8 mm InnenØ 5,5 " Stärke 1,4 "   20 Stück
28	A 41, (40) C (41, 42)  A (38, 39) C (43, 44)	<u>Mehrzweckwinkel</u>  (kaltprofilierter rundrückiger Winkel) Baustahl, schwarz	DIN 59413 Länge: (lt. Fa. Klöckner) 200 25x25x2 4 Stück   Länge: 280 4 Stück
29	E (9, 11)  E (71, 72, 73)	<u>Drahtnagel</u>	Länge 30 mm StiftØ 1,6 mm KopfØ 3,5 mm 2 Stück   gekürzt
30	E (10) A (51, 50)  E (8)	<u>Drahtnagel</u>	 Länge 13,5 mm StiftØ 1,5 mm KopfØ 5,6 mm 3 Stück  Länge 16 mm StiftØ 1,7 mm KopfØ 5,5 1 Stück






Lfd. Nr.	Position	Benennung	Maße u. a.
31	E ①④	<u>Zylinderkopf-</u> <u>Gewindeschraube</u> <u>mit Schlitz</u> Messing  <u>Sechskantmutter</u> Stahl verzinkt	 M 3 Kopf∅ 5,2 mm Länge 6,5 mm (gekürzt) 1 Stück   M 3 SW 5,4 mm Stärke 2,3 mm 1 Stück
32	E ①⑤	<u>Senkkopf-</u> <u>Gewindeschraube</u> <u>mit Schlitz</u> Messing	 M 4 Kopf∅ 7 mm Länge 14 mm 1 Stück
33	E ①⑤ C ④⑤ (2x), ④⑥ (2x), ④⑦ (2x), ④⑧ (2x) B ① (2x), ② (2x), ③ (2x), ④ (2x), ⑤ (2x), ⑥ (2x) A ④④ (2x), ④⑤ (2x), ④⑥ (2x), ④⑦ (2x)	<u>Sechskantmutter</u> Stahl verzinkt	 DIN 934 SW 6,9 mm M 4 Stärke 3,0 mm 29 Stück
34	E ①③	<u>Zylinderkopf-</u> <u>Gewindeschraube</u> <u>mit Schlitz</u> Stahl verzinkt  <u>Sechskantmutter</u> Stahl verzinkt	 M 3 Kopf∅ 5,4 mm Länge 6,3 mm (gekürzt)   M 3 SW 5,5 mm Stärke 2,2 mm



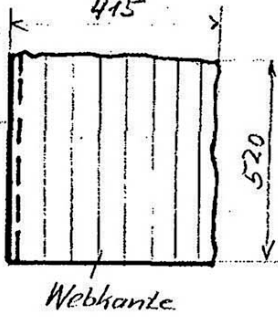
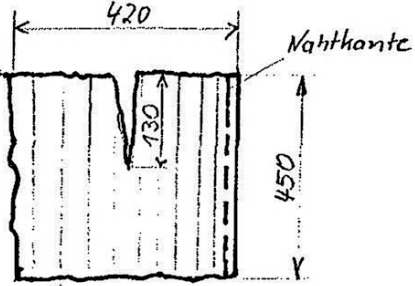
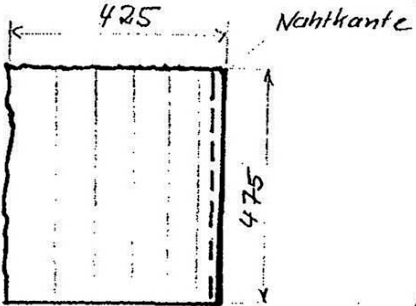
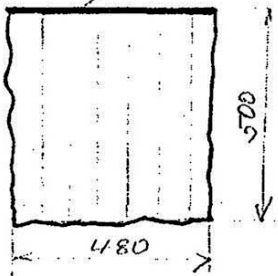
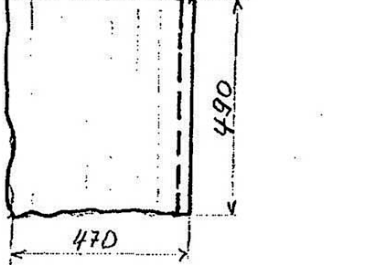
Lfd. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
35	A (53)	<u>Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz</u> Stahl verchromt	 Länge 26 mm Kopf∅ 6,7 mm Schaft∅ 3,4 mm Schaftlänge 9 mm 1 Stück
36	A (54)	<u>Senkblechschraube mit Schlitz</u> Stahl verzinkt	 DIN 7972 Länge 25 mm Kopf∅ 7 mm Schraubengewinde∅ 3,8 mm 1 Stück
37	A 52  <u>Ohne Einzelnr.</u>	<u>Schalter</u> (komplett)  <u>Gehäuse schraube</u>	
38	A (42), (43) B 7, (8), (9) C (50), (49)	<u>Schließkloben</u> Flacheisen Bandstahl	 einf. Baustahl Breite 30,2 mm Stärke 6,1 mm Längen von 136 mm - 141 mm schwarz 7 Stück
39	C (45), (46), (47), (48) B (1), (2), (3), (4), (5), (6) A (44), (45), (46), (47)	<u>Zylinderschraube mit Schlitz</u> Stahl verzinkt	 4 x 40 DIN 84 M 4 Längen 42,5 - 43 mm Kopf∅ 6,9 mm 14 Stück
40	C (45), (46), (47), (48) B (1), (2), (3), (4), (5), (6) A (44), (45), (46), (47)	<u>Unterlegscheibe</u> Stahl verzinkt	 DIN 9021 Außen∅ 12mm Innen∅ 4,3 mm Stärke 0,9 mm 14 Stück









Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
41	G (21)	<u>Senkblechschraube mit Schlitz</u>  Stahl verzinkt	 DIN 7972 Gesamtlänge 38 mm KopfØ 7,2 mm SchraubgewindeØ 3,9 mm 1 Stück
42	G (18)	<u>Halbrund-Holzschraube mit Schlitz</u>	 DIN 96 Gesamtlänge 40,8 mm SchaftØ 3,9 mm Schaftlänge 16 mm KopfØ 7,9 mm 1 Stück
43	G (6) (2)	<u>Scharnier</u>  Stahl verzinkt	"STANLEY" 2 Stück 
44	G (17) (19) (22) (26) (29)  G (20) (28) (27)	<u>Drahtnagel</u>	 Länge ca. 64 mm Ø 2,8 mm KopfØ 5,7 mm 5 Stück  Länge ca. 62 mm 3 Stück

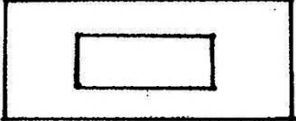


Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
45		<u>Lüftungssystem</u> <u>Rohr mit Muffe</u> Hersteller <u>PA I 2960</u> 	HTEM DN 50 DIN 19560/4102B1 Herstellung <u>1981</u> Länge: Muffe gekürzt um: 460 mm 20 mm 545 " " " 545 " " " 335 " " " 545 " " " 360 " " " 415 " " " 420 " " " 422 " " " 500 " 27 " 544 " 20 " 335 " " " 155 " 4 " 75 " 20 "
	D 4 D 6 D 8 D 20 D 21 D 22 E 19 E 30 E 34 E 43 E 57 E 60 E 16 E 48  D 3 E 39 E 32 E 31 E 38 E 56 E 26 E 24 D 19	<u>Rohrbogen</u> 	HTB DN 50/87° DIN 19560/4102B1 Rohr/Muffe gekürzt " " Muffe gekürzt " unverändert Muffe und Rohr gekürzt Muffe gekürzt unverändert
	E 12	Hersteller <u>PA I - 1776</u> <u>Einfach-Abzweigung</u> 	FKTEA DN 50/50 87° Herstellung <u>1980</u> DIN 19561/4102B2 "F" Zeichen

Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
	E 17  E 61, D 23  D 5	Hersteller <u>PA I - 2256</u>  Muffenstopfen    <u>Siphonbogen</u>    <u>Rohrbogen</u>  	HTM DN 50 Herstellung <u>1981</u> DIN 19560/4102B1  HTSW DN 50/90° Herstellung <u>1980</u> DIN 19560/4102B1  HTB DN 50/67° Herstellung <u>1981</u> DIN 19560/4102B1  28 Teile insgesamt
46	D 24 E 63	<u>Abdeckgitter</u>  	Gitter aus verm. verzinnem Stahldraht 1/0,2 mm
47	E (20) E (25) E (33) E (47a) E (47b) E (49) E (50 a) (50 b) E (58 1. Stück) E (58 2. " E (58 3. "	<u>Klebeband</u>    (Verpackungsklebeband für den Verschluß mittelschwerer Ver- sandschachteln.)	<del>           Endstücke (Paßspur)            Länge (ca.)    Breite            3950 mm    50 mm            830 "    38 "            1260 "    38 "            1380 "    50 "            1610 "    50 "            490 "    38 "            790 "    38 "            2880 "    50 "            1470 "    " "            2710 "    " "         </del>

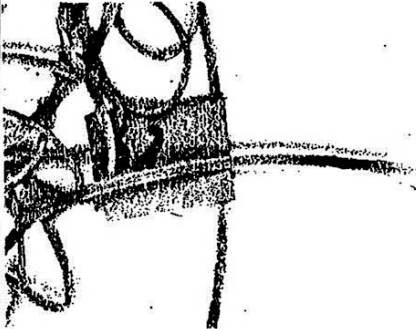
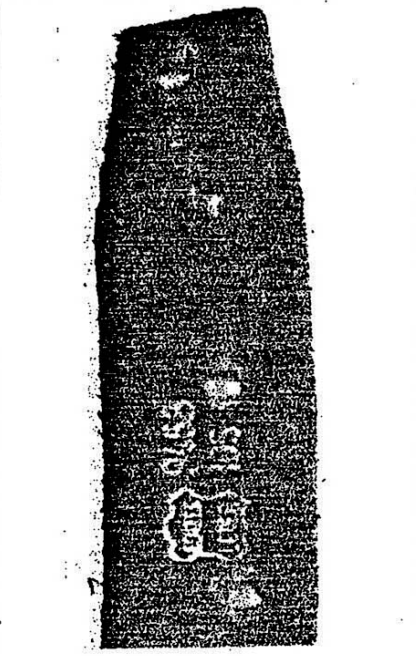
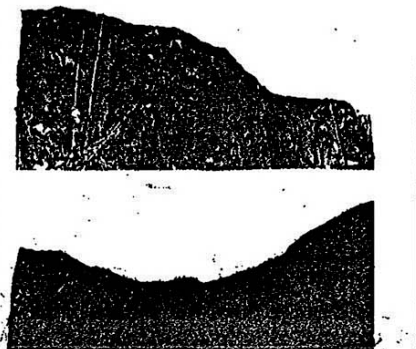


Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
	D (11)	Fortsetzung <u>Textil-</u> <u>tuch</u>	
	E (54)		
	E (55)		
	E 59		
	D (12)		

Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
49	G (G 1)  (G 10)  (G 23)  (G 24, 25)	<u>Abdeckhaube</u> (Preßspan) <u>Deckplatte</u>  <u>Seitenteil</u>  <u>Seitenteil</u>  <u>Seitenteile</u>	 Länge: 724 mm Breite: 492 mm Stärke: 21 "  Länge: 682 mm breite: 72 " Stärke: 21 "  Länge: 682 mm Breite: 132 mm Stärke 21 "  Länge: 423 mm breite: 131 mm Stärke: ca. 21 "
50	H  H 1  H 2  H 3  H 4/5  H 6  H 7	<u>Batterie</u>  <u>Polklemme</u> + (Plus)  Klemmschraube (Vierkant-Gewinde- schraube - IMA)  Sechskant- Schraubenmutter  Zusatzklemme (Rohr-/Kabelklemme) mit Sechskant- Gewindeschraube  <u>Polklemme</u> - (Minus)  Klemmschraube (Vierkant-Gewinde- schraube)  Sechskant- Schraubenmutter	 Bohrungsø: 17,0 - 18,4 mm  Gewindeø: 7 mm Gesamtlänge: 32 mm SW 12 mm M 7 SW 11 mm  Bohrungsø: 16,1 - 17,5 mm  Gewindeø: 8 mm Gesamtlänge: 32,6 mm SW 13 mm Gewinde M 8 SW 13 mm

Lf. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
51	I	<u>Batterieabdeckung</u>  Vorratsbox rot "Fa. Hünersdorff Germany"	Länge: 225-247 mm Breite: 207 mm Höhe: 152 mm
52	ⓐ	<u>Eimer</u>  "rhenanit"	10 Liter
53	ⓐ 39	<u>Sitzbrett</u> (Tischlerplatte)	  Länge: 562 mm Breite: 320 " Stärke: 19 "  Aussparung: Länge: 170 " Breite: 125 "
54	ⓐ 59	<u>Sitzbrettverstärkung</u>  Vermutlich Fichte, ungehobelt	  Länge: 480 mm Breite: 50 " Stärke: 24 "
55	C 40	<u>Ablage</u> (Tischlerplatte)	  Länge: 562 mm Breite: 228 " Stärke: 19 "



Lfd. Nr.	Position	Benennung	Maße u.a.
56	D (25) E (62)	<u>Plastikschnur, grün</u> 	Längen zwischen 1600 und 1650 mm 1,6 x 1 mm stark; 24 dünne geflochtene Fäden
57	E 66	<u>Ledergürtel-Teil</u> 	etwa 405 mm lang, 30 " breit
58	Spur 13  (a)  (b)	<u>Klebeband</u> (Verpackungsklebeband) 	Länge ca.      Breite 220 mm              50 mm  60 mm              50 mm (zu lfd. Nr. 47)

*Klebestreifen, gerichtet am 04.10.81, etwa 1,70 m von der Quelle entfernt, durch POK Roth, UPI F'brücke*